


ADSelfService Plus 与Outlook Web App 集成向导

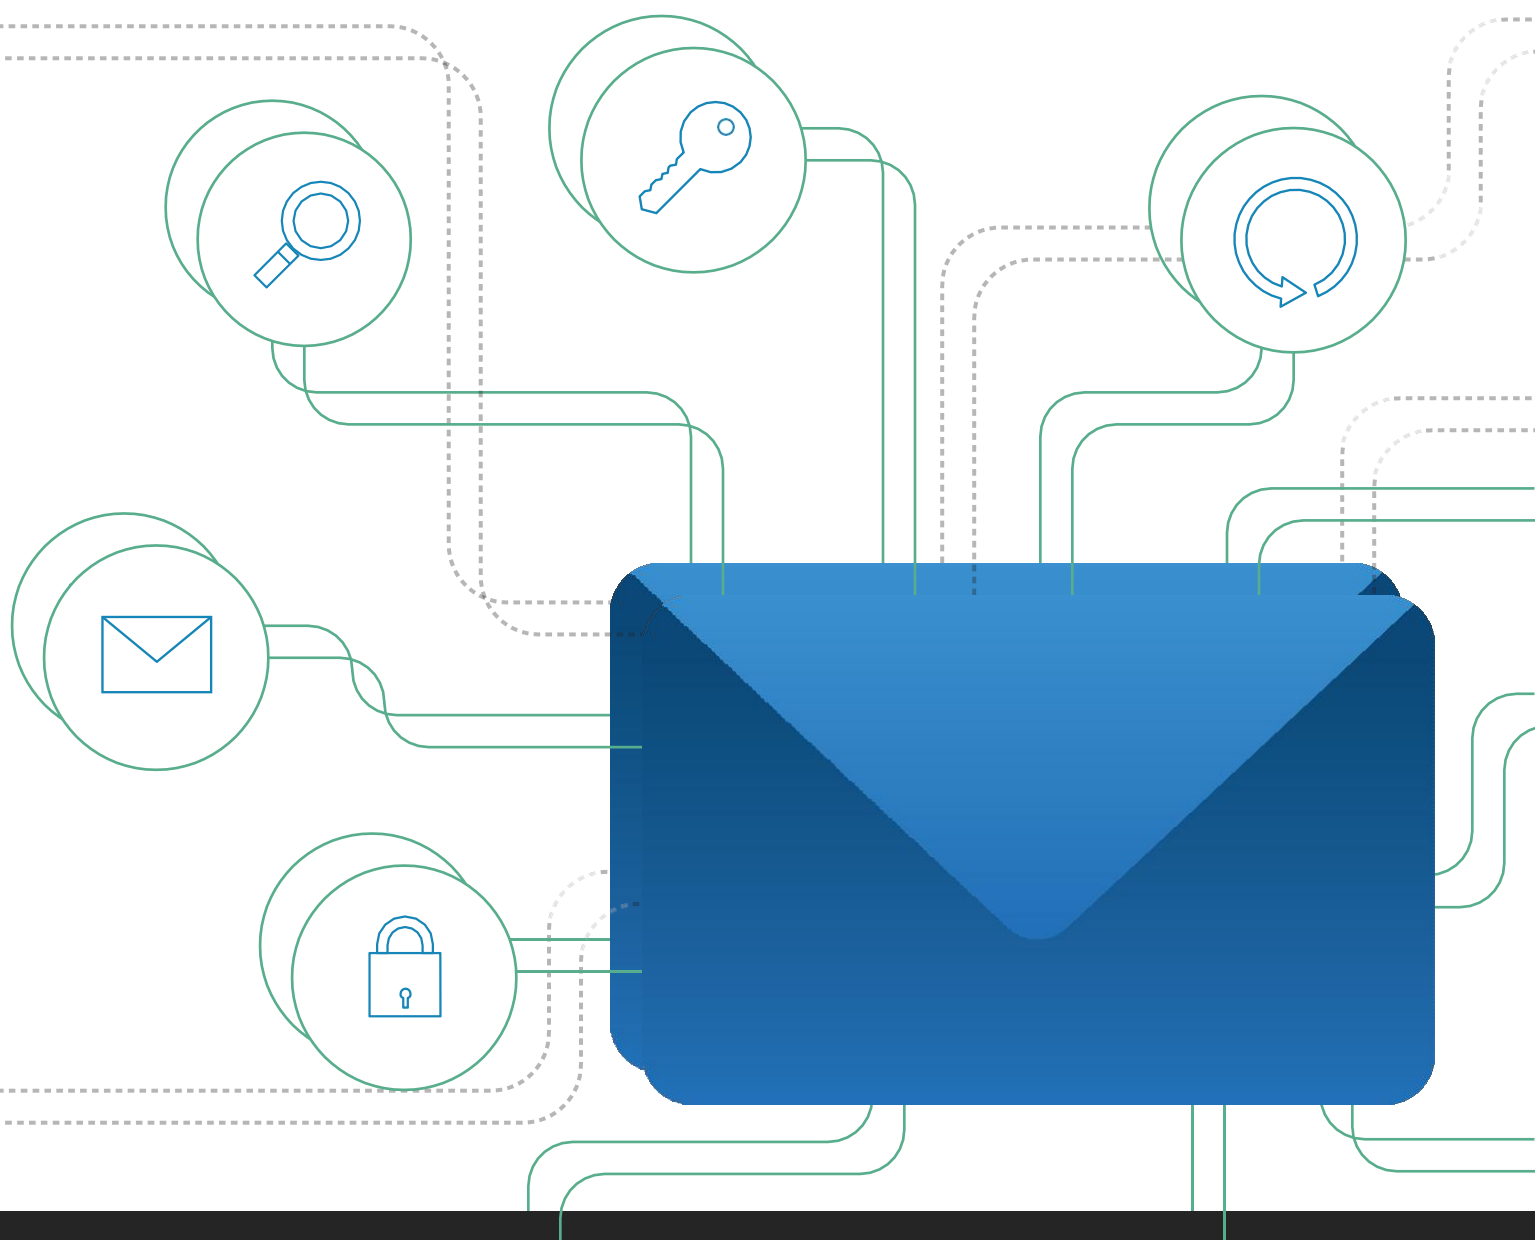

目录

文档概述	1
ADSelfService Plus 概述	1
ADSelfService Plus同Outlook Web App集成	1
步骤	2
步骤 1: 找到OWA登录表单 (logon.aspx)	2
步骤 2: 配置登录表单包含重置密码/解锁账户链接	3
对于OWA 2016	3
对于OWA 2013	8
对于OWA 2010及更旧版本	11

文档概述

这个文档指导您关于ADSelfService Plus同Outlook Web App (OWA)集成的步骤。这个文档分为三个部分。第一部分将为您介绍ADSelfService Plus的概述和功能，第二部分将简要描述同OWA的集成，第三部分将详细介绍用户使用ADSelfService Plus同OWA集成的步骤。

本文档针对OWA和HTML编辑有基础知识的读者。

ADSelfService Plus概述

ADSelfService Plus是一款综合的AD域自助密码管理和单点登录（SSO）解决方案。ADSelfService Plus产品亮点包括：

- ✓ 自助服务密码重置和账户解锁
- ✓ 密码过期提醒
- ✓ 细粒度密码策略强化器
- ✓ 多平台密码同步器
- ✓ 基于AD的云App单点登录

文档帮助管理员将密码重置和账号解锁任务委派给终端用户，同时降低同密码有关的帮助台电话和协作成本到最小化。

ADSelfService Plus同Outlook Web App集成


ADSelfService Plus同Outlook Web App集成将在OWA登录页面添加重置密码/解锁账户链接。当用户忘记密码，但是需要访问Exchange邮箱时，可以从OWA登录页面通过ADSelfService Plus轻松地自行完成密码重置。

步骤


将ADSelfService Plus同Outlook Web App集成，您需要编辑Outlook Web App登录表单，让其包含重置密码/解锁账户链接。请按照以下步骤：

步骤 1: 找到OWA登录表单(logon.aspx)

- 1) 打开Internet信息服务(IIS) 管理器 (开始 > 管理工具 > Internet信息服务(IIS)管理器)。
- 2) 在IIS 管理器仪表板左窗格，打开 网站 > Default Web Site > OWA。
- 3) 右击auth文件夹并选择浏览。

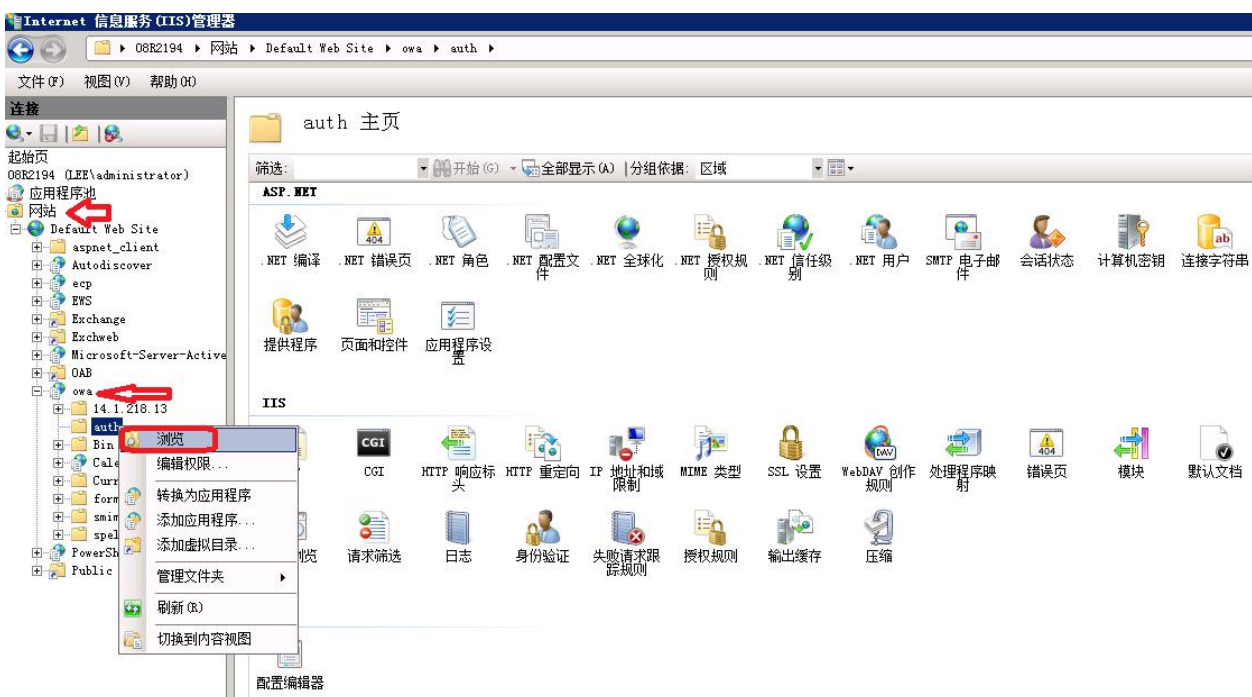

4) 这会打开auth文件夹窗口，这里您可以找到OWA登录表单 (logon.aspx)。

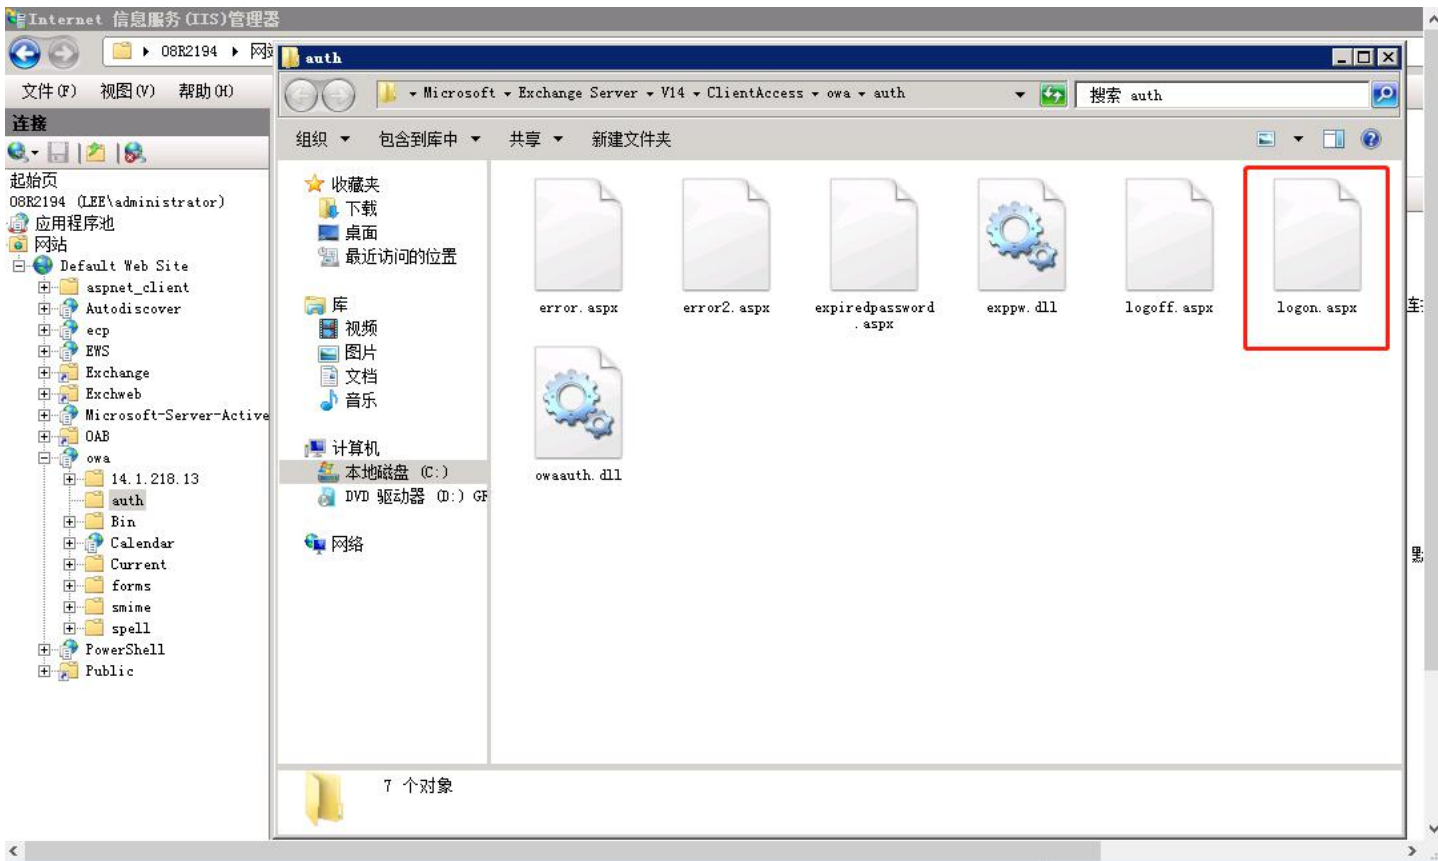

步骤 2: 配置登录表单包含重置密码/解锁账户链接

注意: 在执行以下步骤前先备份logon.aspx文件。

对于OWA 2016 (关于OWA 2013点击 [这里](#) & 关于OWA 2010点击[这里](#))

- 1) 使用您的HTML编辑器打开logon.aspx文件。
- 2) 找到下列代码块:

```
<div class="signInInputLabel" id="userNameLabel"
aria-hidden="true"><%=UserNameLabel%></div>

<div><input id="username" name="username" class="signInInputText"
role="textbox"
aria-labelledby="userNameLabel"/></div>

<div class="signInInputLabel" id="passwordLabel"
```

```

aria-hidden="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PasswordColon)
%></div>

<div><input id="password" onfocus="g_fFcs=0" name="password" value=""
type="password"
class="signInInputText" aria-labelledby="passwordLabel"/></div>
<div><input id="passwordText" onfocus="g_fFcs=0" name="passwordText"
value=""
style="display: none;" class="signInInputText" aria-labelledby="pass-
wordLabel"/></div>
<div class="showPasswordCheck signInCheckBoxText">
<input type="checkbox" id="showPasswordCheck" class="chk" onclick="-
showPasswordClick()"
/>
<span><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.ShowPass-
word)%></span>
</div>
<% if (ShowPublicPrivateSelection) { %>
<div class="signInCheckBoxText">
<input id="chkPrvt" onclick="clkSec()" name="trusted" value="4"
type="checkbox" class="chk"
checked role="checkbox" aria-labelledby="privateLabel"/>
<span id="privateLabel"
aria-hidden="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.ThisIsAPrivateComputer
)%></span>
<%= (IsRtl ? "&#x200F;" : "&#x200E;") +
LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.OpenParentheses) %>

```

```

<a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkShwSec" onclick="clkSec-
Exp('lnkShwSec') "
onkeydown="kdSecExp('lnkShwSec') "
role="link"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.-
ShowExplanation)%></a>

<a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkHdSec"
onclick="clkSecExp('lnkHdSec') "onkeydown="kdSecExp('lnkHdSec') "
style="display:none"
role="link">

<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.HideExplanation)%>
</a>

<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.CloseParentheses) +
(IsRtl ? "&#x200F;" :
"&#x200E;") %>
</div>

<div id="prvtExp" class="signInExpl" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateExplanation)%></div>

<div id="prvtWrn" class="signInWarning" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateWarning)%></div>

<% } %>

```

3) 用下面给出的代码替换上面的代码块

```

<div class="signInInputLabel" id="userNameLabel"
aria-hidden="true"><%=UserNameLabel%></div>

<div><input id="username" name="username" class="signInInputText"
role="textbox"
aria-labelledby="userNameLabel"/></div>

<div class="signInInputLabel" id="passwordLabel"

```

```

aria-hidden="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PasswordColon)
%></div>

<div><input id="password" onfocus="g_fFcs=0" name="password" value=""
type="password"
class="signInInputText" aria-labelledby="passwordLabel"/></div>
<div><input id="passwordText" onfocus="g_fFcs=0" name="passwordText"
value=""
style="display: none;" class="signInInputText" aria-labelledby="pass-
wordLabel"/></div>
<div class="showPasswordCheck signInCheckBoxText">
<input type="checkbox" id="showPasswordCheck" class="chk" onclick="-
showPasswordClick()"
/>
<span><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.ShowPass-
word)%></span>
</div>
<!--ADSSP-->
<div class="signInInputLabel" style="font-size:14px;"><a
style="text-decoration:none;color:#0072c6;" target="_blank"
href="[URL_TO_YOUR_SERVER]">Forgot Password?</a></div>
<!--END ADSSP-->
<% if (ShowPublicPrivateSelection) { %>
<div class="signInCheckBoxText">
<input id="chkPrvt" onclick="clkSec()" name="trusted" value="4"
type="checkbox" class="chk"
checked role="checkbox" aria-labelledby="privateLabel"/>
<span id="privateLabel"

```



```

aria-hidden="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.ThisIsAPrivateComputer
)%></span>

<%= (IsRtl ? "&#x200F;" : "&#x200E;") +
LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.OpenParentheses) %>

<a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkShwSec" onclick="clkSec-
Exp('lnkShwSec') "
onkeydown="kdSecExp('lnkShwSec') "
role="link"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.-
ShowExplanation) %></a>

<a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkHdSec"
onclick="clkSecExp('lnkHdSec') "onkeydown="kdSecExp('lnkHdSec') "
style="display:none"
role="link">

<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.HideExplanation) %>

</a>

<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.CloseParentheses) +
(IsRtl ? "&#x200F;" :
"&#x200E;") %>

</div>

<div id="prvtExp" class="signInExpl" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateExplanation) %></div>

<div id="prvtWrn" class="signInWarning" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateWarning) %></div>

<% } %>


```

使用ADSelfService Plus server名称替换[URL_TO_YOUR_SERVER]。

例如: <div class="signInInputLabel" style="font-size:14px;">忘记密码? </div>

4) 保存并关闭文件。

现在, 从浏览器打开Outlook Web App页面, 验证“忘记密码”链接是否可用。

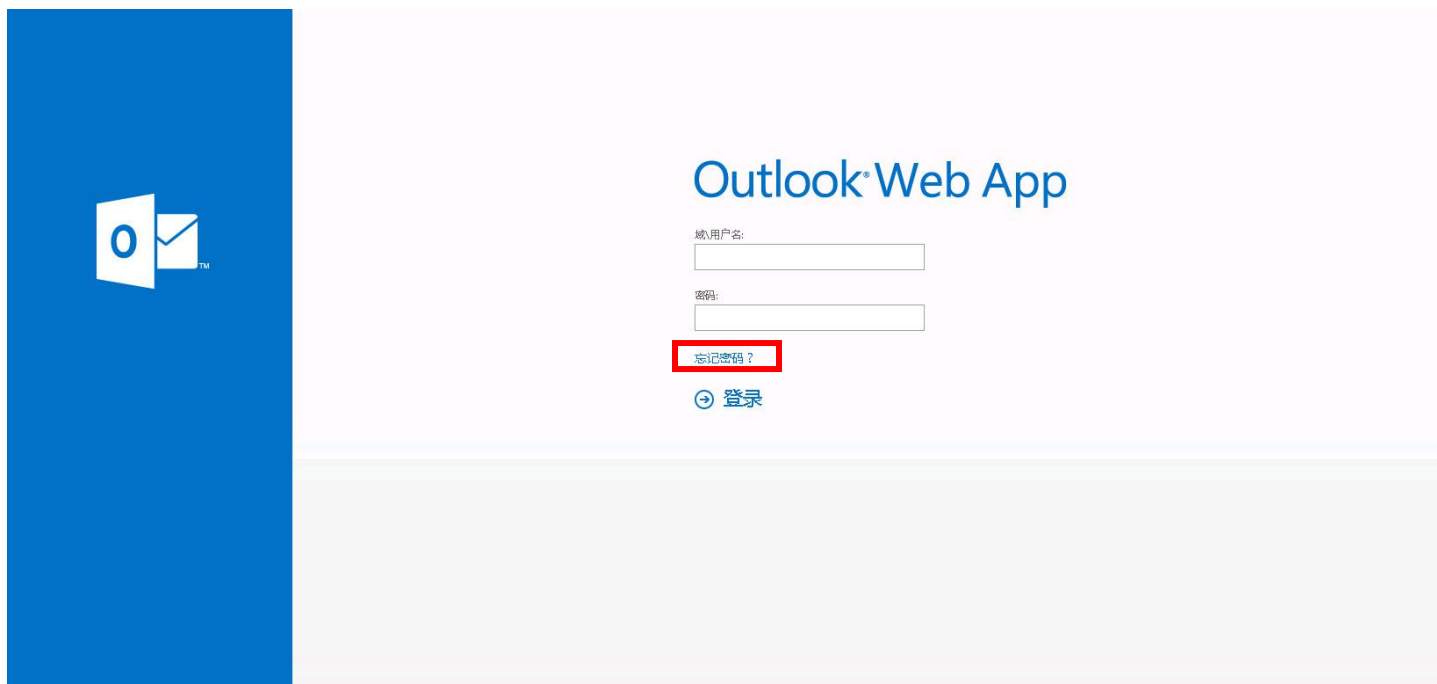

对于OWA 2013

- 1) 使用您的HTML编辑器打开logon.aspx。
- 2) 找到下列代码块:

```
<div class="signInInputLabel" id="userNameLabel" aria-hidden="true"><%=UserNameLabel%></div>

<div><input id="username" name="username" class="signInInputText"
role="textbox" aria-labelledby="userNameLabel"/></div>

<div class="signInInputLabel" id="passwordLabel" aria-hidden="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(
Strings.IDs.PasswordColon) %></div>
```

```

</div>

<div id="prvtExp" class="signInExpl" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateExplanation)%></div>

<div id="prvtWrn" class="signInWarning" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateWarning)%></div>

<% } %>

```

3) 用下面给出的代码替换上面的代码块:

```

<div class="signInInputLabel" id="userNameLabel" aria-hid-
den="true"><%=UserNameLabel%></div>

<div><input id="username" name="username" class="signInInputText"
role="textbox" aria-labelledby="userNameLabel"/></div>

<div class="signInInputLabel" id="passwordLabel" aria-hid-
den="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PasswordColon) %></div>

<div><input id="password" onfocus="g_fFcs=0" name="password" value=""
type="password" class="signInInputText" aria-labelledby="passwordLa-
bel"/></div>

    <div class="showPasswordCheck checkboxLabel"><input type="-
checkbox" id="showPasswordCheck" class="chk" onclick="showPassword-
Click()" /><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.ShowPass-
word)%></div>

<!--ADSSP-->

```

```

<div class="signInInputLabel" style="font-size:14px;"><a
style="text-decoration:none;color:#0072c6;" target="_blank"
href="[URL_TO_YOUR_SERVER]">Forgot Password?</a></div>

<!--END ADSSP-->

<% if (ShowPublicPrivateSelection) { %>

<div class="signInCheckBoxText">

        <input id="chkPrvt" onclick="clkSec()" name="trusted"
value="4" type="checkbox" class="chk" checked role="checkbox" aria-la-
belledby="privateLabel"/>

        <span id="privateLabel" class="checkboxLabel" aria-hid-
den="true"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.ThisIsAPrivateComputer)%></span>

        <%= (IsRtl ? "&#x200F;" : "&#x200E;") + LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.OpenParentheses)%>

        <a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkShwSec" onclick="clkSec-
Exp('lnkShwSec')" role="link">

        <%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.ShowExplanation)%>

        </a>

        <a href="#" class="signInCheckBoxLink" id="lnkHdSec" onclick="clkSec-
Exp('lnkHdSec')" style="display:none" role="link">

        <%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.HideExplanation)%>

        </a>

        <%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.CloseParentheses) +
(IsRtl ? "&#x200F;" : "&#x200E;")%>

    </div>

    <div id="prvtExp" class="signInExpl" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateExplanation)%></div>

```

```
<div id="prvtWrn" class="signInWarning" style="display:none"
role="note"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncod-
ed(Strings.IDs.PrivateWarning)%></div>


<% } %>
```

使用**ADSelfService Plus server**名称替换[URL_TO_YOUR_SERVER]。

例如: `<div class="signInInputLabel" style="font-size:14px;"><a style="text-decoration:none;color:#0072c6;" target="_blank" href="http://xyz.adserviceplus.com">忘记密码? </a></div>`

4) 保存 并关闭文件。

现在, 从浏览器打开Outlook Web App页面, 验证“忘记密码”链接是否可用。

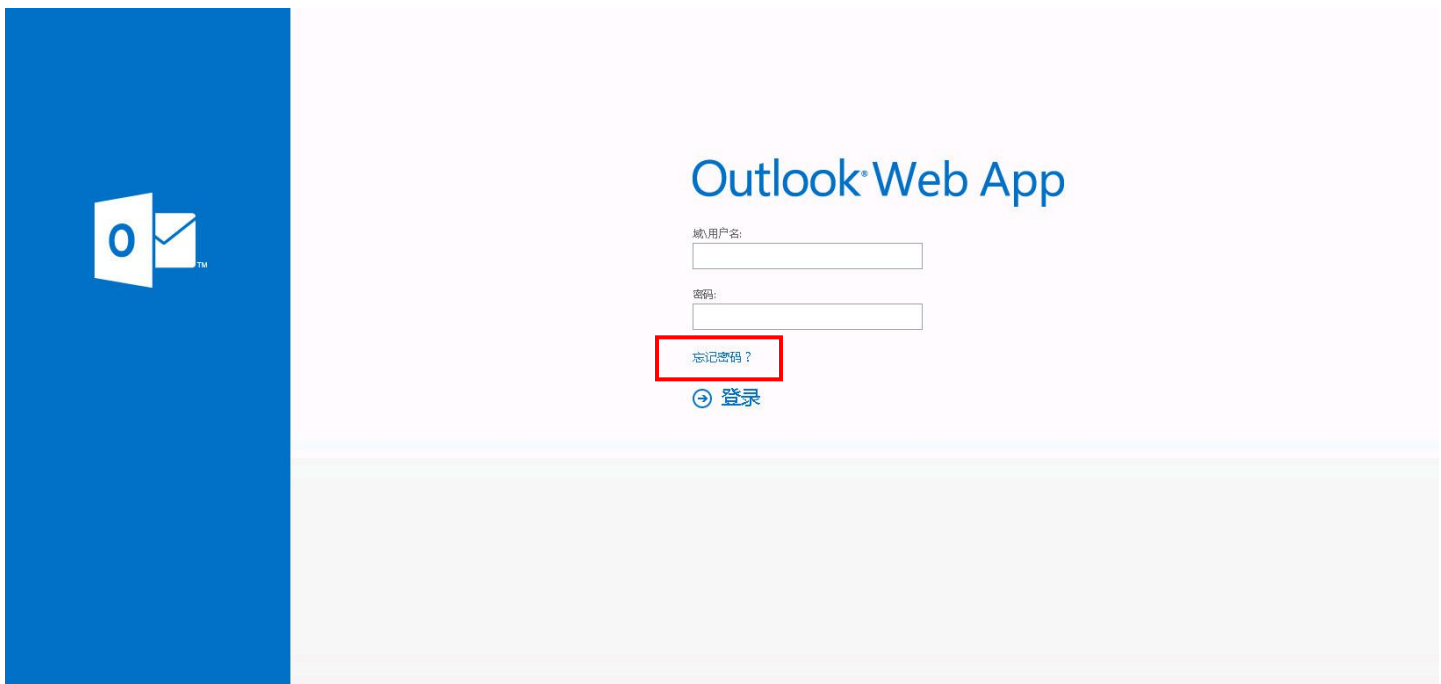

对于OWA 2010及更老版本

- 1) 使用您的HTML编辑器打开logon.aspx。
- 2) 找到下列代码块:

```

<table <%=tblStyle%>>
    <col class="nowrap">
    <col class="w100">
    <col>
    <tr>
        <td nowrap><label for="username"><%=UserNameLabel%></la-
bel></td>
        <td class="txtpad"><input id="username" name="username"
type="text" class="txt"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td nowrap><label for="password"><%=LocalizedStrings.GetHtm-
lEncoded(Strings.IDs.PasswordColon) %></label></td>
        <td class="txtpad"><input id="password" name="password"
type="password" class="txt" onfocus="g_fFcs=0"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align="right" class="txtpad">
            <% if (!IsDownLevelClient) { %>
                <input type="submit" class="btn" value="<%=Localized-
Strings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogOn) %>" onclick="clkLgn()"
                onmouseover="this.className='btnOnMseOvr'" onmouseout="
this.className='btn'" onmousedown="this.className='btnOnMseDwn'">
            </input>
            <% } %>
            <% else { %>
                <input type="submit" class="btn" value="<%=Localized-
Strings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogOn) %>" onclick="clkLgn()">
            <% } %>
            <input name="isUtf8" type="hidden" value="1">
        </td>
    </tr>
</table>

```

3) 用下面给出的代码替换上面的代码块:

```

<table <%=tblStyle%>>
    <col class="nowrap">

```

```

        <col class="w100">
        <col>
        <tr>
            <td nowrap><label for="username"><%=UserNameLabel%></label></td>
            <td class="txtpad"><input id="username" name="username" type="text" class="txt"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td nowrap><label for="password"><%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.PasswordColon) %></label></td>
            <td class="txtpad"><input id="password" name="password" type="password" class="txt" onfocus="g_fFcs=0"></td>
        </tr>
        <!--ADSSP-->
        <tr>
            <td><a href=<%= "[URL_TO_YOUR_SERVER]" %> target="_blank">Forgot password?</a></td>
        </tr>
        <!--END ADSSP-->
        <tr>
            <td colspan=2 align="right" class="txtpad">
                <% if (!IsDownLevelClient) { %>
                    <input type="submit" class="btn" value="<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogOn) %>" onclick="clkLgn()"
                        onmouseover="this.className='btnOnMseOvr'" onmouseout="this.className='btn'" onmousedown="this.className='btnOnMseDwn'">
                </input>
                <% } %>
                <% else { %>
                    <input type="submit" class="btn" value="<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogOn) %>" onclick="clkLgn()">
                <% } %>
                <input name="isUtf8" type="hidden" value="1">
            </td>
        </tr>
    </table>

```

使用ADSelfService Plus server名称替换[URL_TO_YOUR_SERVER]。

例如: : <td><a href=<%= "https://xyz.adselfserviceplus.com"%>
target="_blank">忘记密码? </td>

3) 保存 并关闭文件。

现在, 当您从浏览器打开Outlook Web App页面时, 验证“忘记密码”链接是否可用。

关于ManageEngine ADSelfService Plus

ADSelfService Plus是一款综合的AD自助服务密码管理和单点登录解决方案。这款软件提供密码自助服务、密码过期提醒、自助目录更新、多平台密码同步和云应用程序单点登录。ADSelfService Plus通过减少密码重置工单，缓解IT帮助台压力，减少终端用户由于计算机宕机带来的停工时间。

网站: <https://www.manageengine.cn/products/self-service-password/>